


Voici nos spécifications techniques, nos indications et conseils d'imprimeur ! Pensez à utiliser nos gabarits, et dans le devis, sélectionnez l'option de «**Vérification Approfondie**». Notre service PAO vous enverra un BAT numérique de validation.

**ATTENTION :**

Tout fichier non respectueux des spécifications techniques sera modifié par nos soins dans la limite du possible et sans votre approbation, afin qu'il soit imprimable.

Nos **gabarits** sont disponibles dans notre onglet **Spécifications techniques**

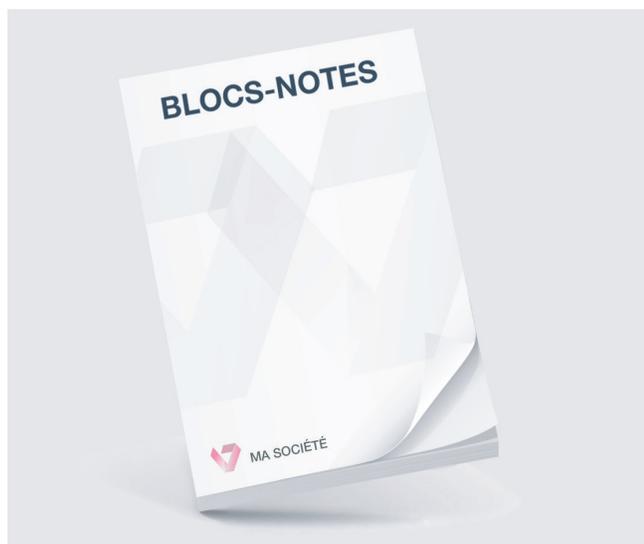

<b>Formats</b>	Voir tableau
<b>Fonds perdus</b>	2mm tournant
<b>Marges techniques</b>	2mm tournant
<b>Option recto-verso</b>	NON
<b>Types de fichiers</b>	PDF, JPG
<b>Colorimétrie</b>	CMJN
<b>Résolution</b>	300 DPI

**NOS FORMATS À RESPECTER (TABLEAUX DE CORRESPONDANCE)**

<b>LIBELLÉ</b> Format choisi	<b>GABARIT (en mm)</b> Format demandé pour l'impression	<b>FORMAT RÉEL (en mm)</b> Format fini après massicot
A6	<b>109 X 152</b>	105 X 148
A5	<b>152 X 214</b>	148 X 210
A4	<b>214 X 301</b>	210 X 297

**Format à fournir :**

Les formats demandés pour l'impression comprennent :  
 2 mm de fonds perdus (les fonds perdus tomberont à la découpe, merci donc d'étendre le fond de votre visuel dans cette zone)  
 et 2 mm de marges techniques (ne pas inscrire d'informations ou de visuels, logo importants).


**Important :** N'exportez pas de traits de coupe, de gamme de couleurs, de marges blanches ou d'hirondelles.

**Attention :** Pour un rendu parfait, évitez les cadres blancs ou de couleurs autour de votre document.

**1 TYPES DE FICHIERS ACCEPTÉS**

- **JPG** Haute résolution (qualité 12 à l'export) : « *le + simple et le plus fiable !* »
- **PDF** : Attention !!! Toutes vos polices doivent être vectorisées et vos transparences aplaties.  
*Dans le cas contraire, vos fichiers pourront subir des modifications ou pertes de données.*

Attention, nous n'acceptons pas d'autres types de fichiers (Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, Photofiltre...)

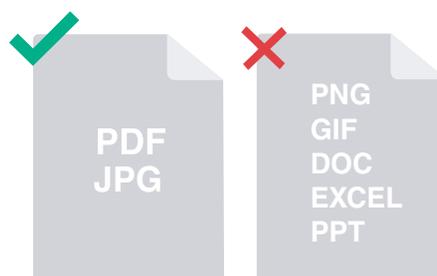


## 2 COLORIMÉTRIE ET RÉOLUTION : CMJN - FOGRA 300 - 39DPI

A la création de votre document, veuillez sélectionner le mode colorimétrique **CMJN (8bits)**. **Tout fichier en RVB devra être converti et pourra subir des pertes colorimétriques, notamment pour les couleurs vives.**

**Afin de garantir un résultat optimal de vos couleurs en sortie machine, choisissez dans vos paramètres avancés le profil colorimétrique Coated Fogra 39.**

Vous pouvez agir sur le mode colorimétrique de votre visuel sur l'onglet : Image -> Mode -> CMJN/8bits (Dans Photoshop par exemple).

Nous imprimons nos supports en 300 DPI et attendons vos fichiers à cette résolution.

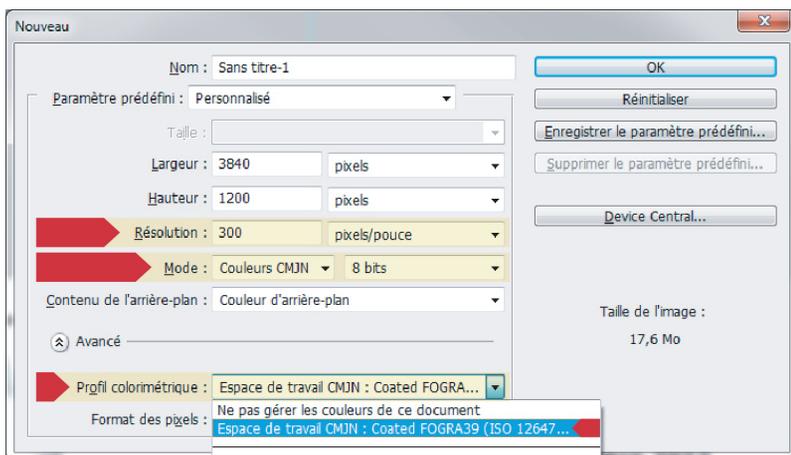

## 3 DIMENSIONS & GABARITS

Les formats de nos fichiers sont disponibles sur « **NOS GABARITS** ».

Ils prévoient :


**2 mm de fonds perdus** (image du fond débordant du format fini des travaux qui sera massicotée après impression).

**+ 2 mm de marges techniques** : marge d'erreur mécanique du massicot à l'intérieur du format fini.


Ne faire apparaître aucun élément important dans ces zones.

**Référez vous bien à nos gabarits, les supports ne correspondant pas à nos gabarits seront imprimés en l'état si l'option validation n'a pas été choisie.**


### FONDS PERDUS & MARGES

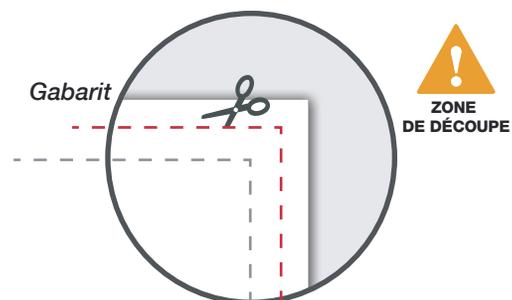

Marge technique | Trait de fond perdu  
Limite de sécurité | Zone découpée



**MARGES TECHNIQUES**  
Zone de sécurité, 4 mm tournant



**FOND PERDU** 2 mm en dehors du format d'impression final.

## 4 EXPORT DU FICHIER

**N'exportez pas de traits de coupe, de gammes de couleurs, de marges blanches ni d'hirondelles ;**

Attention à l'export de vos documents :

- Ne pas « Enregistrer pour le Web » : la résolution de votre visuel serait de 72 DPI (...et en RVB).

- **Cocher l'option qualité maximale** et ne pas compresser votre visuel.




## 6 COULEURS : ATTENTION AUX APLATS, CADRES & SURIMPRESSION !

### Gestion des Aplats :



Ils sont sources de problème en fabrication et notamment au niveau du massicot (macule). **Ne pas dépasser %220** pour vos compositions de couleurs.  
**Attention :** Pour un rendu parfait, **évit**ez les cadres blancs ou de couleurs autour de votre document.

### Gestion des Surlimpression :


**Sans Surlimpression**, lors de l'impression, chaque couleur est imprimée en direct avec une réserve de blanc en dessous afin de garantir la couleur.  
**Avec Surlimpression**, les couleurs sont imprimées les unes sur les autres, ce qui peut créer des erreurs ! (Boîte de dialogue : Fenêtre/Option d'objet)

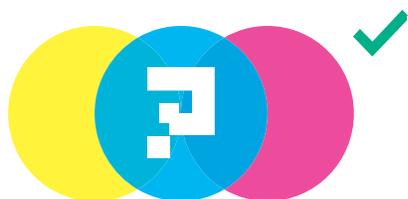

IMPRIMERIE EN LIGNE

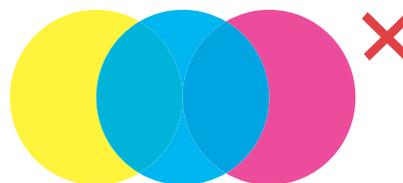



IMPRIMERIE EN LIGNE




### L'impression du noir :

Composition maximale d'un Noir profond avec soutien en **CMJN** : **%40 CYAN / %40 MAGENTA / %40 JAUNE / %100 NOIR**  
Le total dans tout les cas **ne doit pas dépasser %220**.

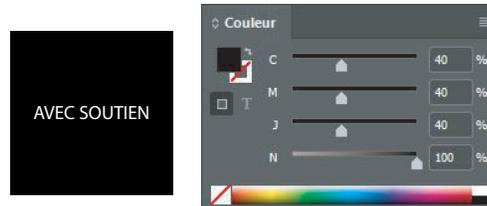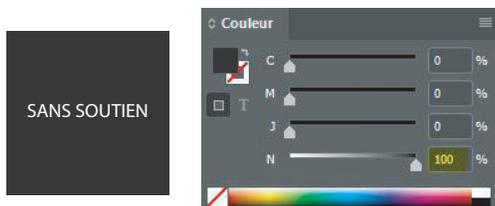

### Exemple de gabarit pour le montage de votre maquette 109x152mm :

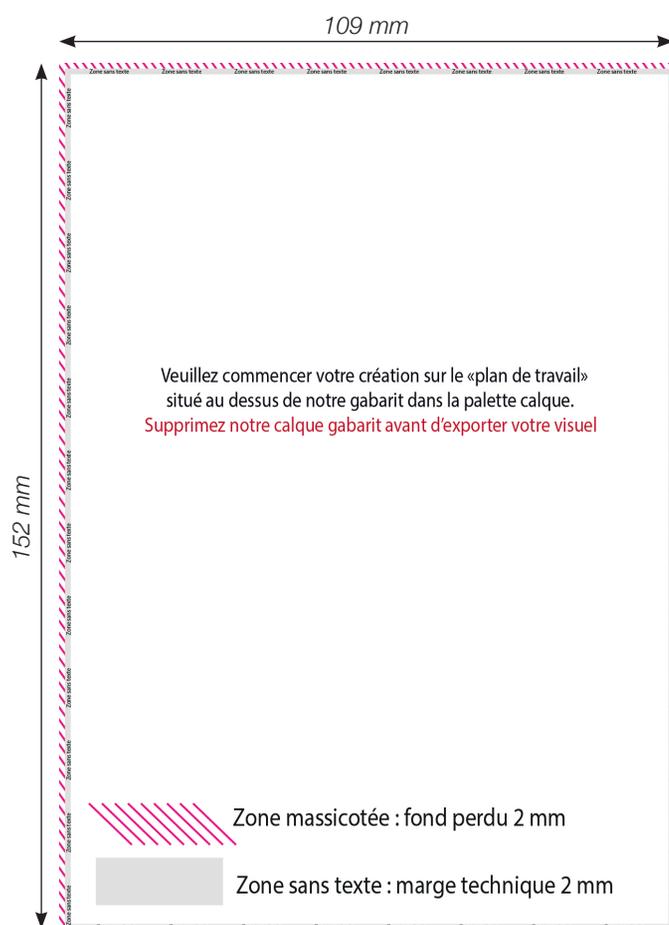

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au **+216 23 633 335**  
via le formulaire de contact sur **notre site ou le chat en ligne.**

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider !



Satisfaction  
Client



Fabriqué  
en Tunisie



Assistance  
en ligne

IMPRIMERIE - OBJETS PUBLICITAIRES - SIGNALÉTIQUE

[www.imprimerie-pixel.net](http://www.imprimerie-pixel.net)

